

FRONIUS PRIMO

A kommunikatív inverter optimalizált energia-menedzsmenthez



SnapInverter technológia



Integrált adatkommunikáció



SuperFlex Design



Dynamic Peak Manager



Smart Grid Ready



Zero feed-in

A 3,0-tól 8,2 kW-ig terjedő teljesítményosztályokkal a Fronius Primo tökéletesen kerekké teszi az új SnapInverter inverter-generációt. Az egyfázisú, transzformátor nélküli készülék az ideális inverter a magán háztartások számára.

Az innovatív SuperFlex designnal maximális rugalmasság érhető el a berendezés-méretezésben, miközben a SnapInverter szerelőrendszer a lehető legegyszerűbb telepítést és karbantartást tesz lehetővé. A sorozatkivitelben integrált, WLAN-nal, energia-menedzsmenttel, számos csatlakozóval és interfésszel stb. ellátott kommunikációs csomag ezenkívül kommunikatív inverterrel is teszi a Fronius Primo-t a családiház-tulajdonosok számára.

A FRONIUS PRIMO MŰSZAKI ADATAI (3.0-1, 3.5-1, 3.6-1, 4.0-1, 4.6-1)

BEMENETI ADATOK	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1
MPP-trackerek száma			2		
Max. bemeneti áram ($I_{dc \max 1} / I_{dc \max 2}$)			12,0 A / 12,0 A		
Modulmező max. rövidzárlati áramerőssége (MPP ₁ /MPP ₂)			18,0 A / 18,0 A		
Bemeneti feszültség DC ($U_{dc \min} - U_{dc \max}$)			80 - 1000 V		
Betáplálási indulófeszültség ($U_{dc \text{ start}}$)			80 V		
Használható MPP feszültségtartomány ($U_{mpp \min} - U_{mpp \max}$)			80 - 800 V		
DC-csatlakozók száma			2 + 2		
Max. PV generátorteljesítmény ($P_{dc \max}$)	4,5 kW _{peak}	5,3 kW _{peak}	5,5 kW _{peak}	6,0 kW _{peak}	6,9 kW _{peak}

KIMENETI ADATOK	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1
Névleges AC-teljesítmény ($P_{ac,l}$)	3.000 W	3.500 W	3.680 W	4.000 W	4.600 W
Max. kimeneti teljesítmény	3.000 VA	3.500 VA	3.680 VA	4.000 VA	4.600 VA
Kimeneti AC-áramerősség ($I_{ac \text{ nom}}$)	13,0 A	15,2 A	16,0 A	17,4 A	20,0 A
Hálózati csatlakozó (feszültségtartomány)			1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V)		
Frekvencia (frekvenciatartomány)			50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)		
THD (Teljes Harmonikus Torzítás)			< 5 %		
Teljesítménytényező ($\cos \phi_{ac,l}$)			0,85 - 1 ind. / kap.		

A FRONIUS PRIMO MŰSZAKI ADATAI (3.0-1, 3.5-1, 3.6-1, 4.0-1, 4.6-1)

ÁLTALÁNOS ADATOK	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1
Méret (magasság x szélesség x mélység)	645 x 431 x 204 mm				
Tömeg	21,5 kg				
Védettség	IP 65				
Érintésvédelmi osztály	1				
Tűlfeszültség-kategória (DC / AC) ¹⁾	2 / 3				
Éjszakai fogyasztás	< 1 W				
Inverter koncepció	Transzformátor nélkül				
Hűtés	Szabályozott léghűtés				
Felszerelés	Beltéri és kültéri felszerelés				
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 - +55 °C				
Megengedett páratartalom	0 - 100 %				
Max. tengerszint feletti magasság	4.000 m				
DC csatlakozás-technológia	4x DC+ és 4x csavaros DC kapocs 2,5 - 16 mm ²				
AC csatlakozás-technológia	3 pólusú csavaros AC kapocs 2,5 - 16 mm ²				
Tanúsítványok és megfelelés a szabványoknak	DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21, VDE AR N 4105				

HATÁSFOK	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1
Max. hatásfok	98,0 %	98,0 %	98,0 %	98,1 %	98,1 %
Európ. hatásfok (ηEU)	96,1 %	96,8 %	96,8 %	97,0 %	97,0 %
MPP illesztési hatásfok	> 99,9 %				

VÉDELMI BERENDEZÉSEK	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1
DC szigetelésmérés	Igen				
Viselkedés túlterheléskor	Munkaponteltolás, teljesítmény-korlátozás				
DC leválasztó kapcsoló	Igen				
Pólusfelcserélés elleni védelem	Igen				


INTERFÉSZEK	PRIMO 3.0-1	PRIMO 3.5-1	PRIMO 3.6-1	PRIMO 4.0-1	PRIMO 4.6-1
WLAN / Ethernet LAN	Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)				
6 bemenet és 4 digitális be-/kimenet	Csatlakozás körvezérlő vevőkhöz				
USB (A típusú aljzat) ²⁾	Adatnaplózás, inverter-frissítés USB-meghajtóval				
2x RS422 (RJ45 aljzat) ²⁾	Fronius Solar Net				
Kimenet üzenetek számára ²⁾	Energia-menedzsment (potenciálmentes relékimenet)				
Datalogger és Webserver	Beépítve				
Külső bemenet ²⁾	S0-mérő bekötése/ túlfeszültség-védelem kiértékelése				
RS485	Modbus RTU SunSpec vagy mérőbekötés				

¹⁾ IEC 62109-1 szerint.


²⁾ Light változatban is kapható.

Az inverternek az Ön országában történő beszerzésére vonatkozó közelebbi adatokat a www.fronius.com címen találhatja meg

A FRONIUS PRIMO 8.2-1 HATÁSFOK-JELLEGGÖRBÉJE

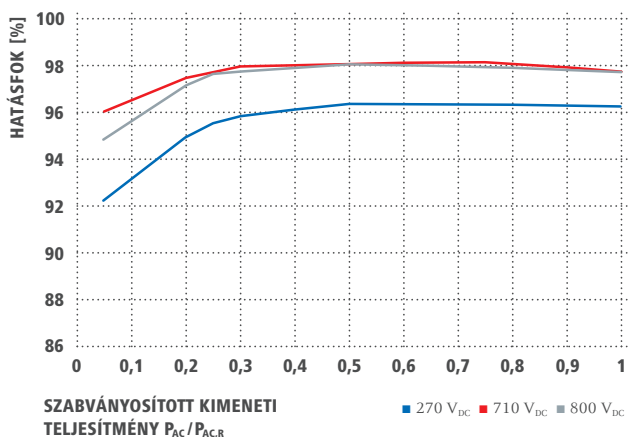

A FRONIUS PRIMO 8.2-1 HŐMÉRSÉKLET-DERATING (VISSZASZABÁLYOZÁS)

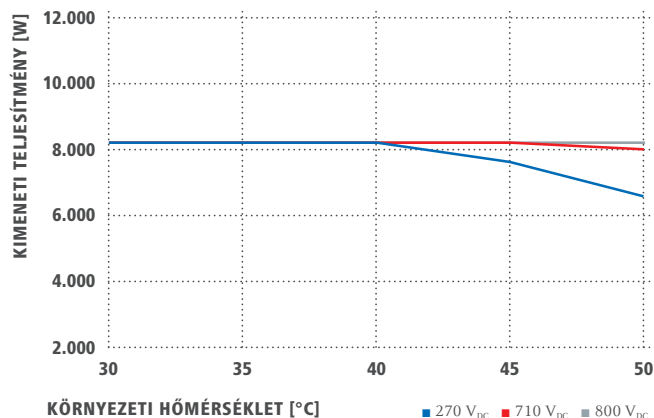

A FRONIUS PRIMO MŰSZAKI ADATAI (5.0-1, 5.0-1 AUS, 6.0-1, 8.2-1)

BEMENETI ADATOK	PRIMO 5.0-1	PRIMO 5.0-1 AUS	PRIMO 6.0-1	PRIMO 8.2-1
MPP-trackerek száma	2			
Max. bemeneti áram ($I_{dc\ max\ 1} / I_{dc\ max\ 2}$)	12,0 A / 12,0 A		18,0 A / 18,0 A	
Modulmező max. rövidzárlati áramerőssége (MPP ₁ /MPP ₂)	18,0 A / 18,0 A		27,0 A / 27,0 A	
Bemeneti feszültség DC ($U_{dc\ min} - U_{dc\ max}$)	80 - 1000 V			
Betáplálási indulófeszültség ($U_{dc\ start}$)	80 V			
Használható MPP feszültségtartomány	80 - 800 V			
DC-csatlakozók száma	2 + 2			
Max. PV generátorteljesítmény	7,5 kW _{peak}	7,5 kW _{peak}	9,0 kW _{peak}	12,3 kW _{peak}

KIMENETI ADATOK	PRIMO 5.0-1	PRIMO 5.0-1 AUS	PRIMO 6.0-1	PRIMO 8.2-1
Névleges AC-teljesítmény ($P_{ac,r}$)	5.000 W	4.600 W	6.000 W	8.200 W
Max. kimeneti teljesítmény	5.000 VA	5.000 VA	6.000 VA	8.200 VA
Kimeneti AC-áramerősség ($I_{ac\ nom}$)	21,7 A	21,7 A	26,1 A	35,7 A
Hálózati csatlakozó (feszültségtartomány)	1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V)			
Frekvencia (frekvenciatartomány)	50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)			
THD (Teljes Harmonikus Torzítás)	< 5 %			
Teljesítménytényező ($\cos\ \phi_{ac,r}$)	0,85 - 1 ind. / kap.			

ÁLTALÁNOS ADATOK	PRIMO 5.0-1	PRIMO 5.0-1 AUS	PRIMO 6.0-1	PRIMO 8.2-1
Méreték (magasság x szélesség x mélység)	645 x 431 x 204 mm			
Tömeg	21,5 kg			
Védettség	IP 65			
Érintésvédelmi osztály	1			
Túlfeszültség-kategória (DC / AC) ¹⁾	2 / 3			
Éjszakai fogyasztás	< 1 W			
Inverter koncepció	Transzformátor nélkül			
Hűtés	Szabályozott léghűtés			
Felszerelés	Beltéri és kültéri felszerelés			
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 - +55 °C			
Megengedett páratartalom	0 - 100 %			
Max. tengerszint feletti magasság	4.000 m			
DC csatlakozás-technológia	4x DC+ és 4x csavaros DC kapocs 2,5 - 16 mm ²			
AC csatlakozás-technológia	3 pólusú csavaros AC kapocs 2,5 - 16 mm ²			
Tanúsítványok és megfelelés a szabványoknak	DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21, VDE AR N 4105 ²⁾			

¹⁾ IEC 62109-1 szerint.

²⁾ A Fronius Primo 5.0-1, Fronius Primo 6.0-1 és Fronius Primo 8.2-1 nem korlátozás nélkül VDE AR N 4105 konform.

Az inverternek az Ön országában történő beszerzésére vonatkozó közelebbi adatokat a www.fronius.com címen találhatja meg.

HATÁSFOK	PRIMO 5.0-1	PRIMO 5.0-1 AUS	PRIMO 6.0-1	PRIMO 8.2-1
Max. hatásfok	98,1 %	98,1 %	98,1 %	98,1 %
Európ. hatásfok (ηEU)	97,1 %	97,1 %	97,3 %	97,5 %
MPP illesztési hatásfok	> 99,9 %			

VÉDŐBERENDEZÉSEK	PRIMO 5.0-1	PRIMO 5.0-1 AUS	PRIMO 6.0-1	PRIMO 8.2-1
DC szigetelésmérés			Igen	
Viselkedés túlterheléskor		Munkaponteltolás, teljesítmény-korlátozás		
DC leválasztó kapcsoló			Igen	
Pólusfelcserélés elleni védelem			Igen	

INTERFÉSZEK	PRIMO 5.0-1	PRIMO 5.0-1 AUS	PRIMO 6.0-1	PRIMO 8.2-1
WLAN / Ethernet LAN		Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)		
6 bemenet és 4 digitális be-/kimenet		Csatlakozás körvezérlő vevőkhöz		
USB (A típusú aljzat) ¹⁾		Adatnaplózás, inverter-frissítés USB-meghajtóval		
2x RS422 (RJ45 aljzat) ¹⁾		Fronius Solar Net		
Kimenet üzenetek számára ¹⁾		Energia-menedzsment (potenciálmentes relékimenet)		
Datalogger és Websver		Beépítve		
Külső bemenet ¹⁾		S0-mérő bekötése/ túlfeszültség-védelem kiértékelése		
RS485		Modbus RTU SunSpec vagy mérőbekötés		

¹⁾ Light változatban is kapható. Az inverternek az Ön országában történő beszerzésére vonatkozó közelebbi adatokat a www.fronius.com címen találhatja meg. Az inverternek az Ön országában történő beszerzésére vonatkozó közelebbi adatokat a www.fronius.com címen találhatja meg.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

HÁROM ÜZLETÁG, EGY SZENVEDÉLY: A MÉRTÉKADÓ TECHNOLÓGIA.

Ami 1945-ben egy fős üzemként kezdődött, mára a hegesztéstechnika, a fotovoltaikus berendezések, valamint az akkumulátortöltő rendszerek területén mértékadóvá vált. Jelenleg világszerte kerekén 4760 munkatársunk tevékenykedik, és 1253 termékfejlesztési szabadalom teszi egyértelművé az innovatív szellemet a vállalatnál. A fenntartható fejlődés számunkra azt jelenti, hogy a környezet szempontjából fontos és a szociális szempontokat a gazdasági tényezőkkel egyenjogúan valósítjuk meg. Ennek során soha nem változott a szándékunk: vezető szerepet akarunk betölteni az innováció területén.

Az összes Fronius termékről, valamint világszerte működő értékesítő partnereinkről és képviselőinkről bővebb tájékoztatást talál a következő honlapon: www.fronius.com

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com